

Specification No.

SA-1018S-Z0-1/4

御中

製品仕様書  
Product specifications

製品名  
Product Name

1.8 PC ピンターミナル  
1.8 pc pin terminal

受領印欄  
Acknowledged

4					承認 Approved	確認 Checked	作成 Prepared
3					堀内	熊倉	清水
2							
1							
Issue	2005.11.30						
No.	日付 Date	変更内容 Revision	変更 Change	承認 Approved			

## 1. 適用範囲 (Scope)

この製品仕様書は「ミニ 1.8 P C ピンターミナル」の一般仕様及び性能について規定する。  
The present document concerns general specifications and performances of " Mini 1.8 pc pin terminal".

## 2. 製品名・製品番号 (Product name and number)

製品名 Product Name	製品番号 Number	材料及び表面処理 Material and surface treatment
1.8 P C ピンターミナル 1.8 pc pin terminal	9 1 8 5 0 0 - 2 M A	黄銅 スズメッキ材 Brass, pre tin-plated

## 3. 形状・寸法・材料 (Geometry and materials)

添付図面による。  
Refer to attached drawings.

図面番号 Drawing No.	製品名 Product name	記号 Mark
J C - 0 0 3 4 - 0 1 Z	1.8 P C ピンターミナル 1.8 pc pin terminal	0

## 4. 定格 (Rated values)

項目 Item	規格値 Description
適用電線範囲 (注 1) Wire size (Note 1)	AWG # 1 8 ~ # 2 4 最大被覆外径 2.6 mm AWG #18 to #24 Maximum diameter of insulation covering 2.6 mm
適用プリント基板 Applicable P.C. board	厚さ: 1.5 7 ± 0.2 mm 穴径: 1.8 $^{+0.1}_{-0}$ mm Thickness 1.57 ± 0.2 mm Hole diameter 1.8 $^{+0.1}_{-0}$ mm

(注 1) 電線はより線を使用し、単線等の特殊電線は原則として使用出来ません。  
(Note 1) Use a stranded wire. Do not use solid or other special wires.

## 5. 性能 (Performances)

## 5-1 外観 (Appearance)

No.	項目 Item	規格値 Description	条件 Check
5-1-1	外観 Appearance	使用上有害となる様な割れ・変形等が無いこと Crack, deformation, etc. harmful in use are not allowed	目視 Visual

## 5-2 機械的性能 (Mechanical properties)

No.	項目 Item	規格値 Description		試験条件及び方法 Check
5-2-1	圧着部引張強度  Tensile strength of crimped section	電線 Wire size	強度 N 以上 Minimum strength in N	ターミナルのワイヤバレルと電線導体を圧着し、治具で固定し電線の軸方向に引っ張る。 試験速度 25 mm/min  Crimp the terminal's wire barrel and conductor together, fasten the altogether, and pull the wire axially at 25 mm/min
		AWG#18	98.0	
		AWG#20	78.4	
		AWG#22	39.2	
		AWG#24	29.4	
5-2-2	プリント基板への挿入力  Insertion force to P.C. board	29.4 N 以下  29.4 N or less		ターミナルを基板に挿入するのに要する力を万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25 mm/min  Using universal testing machine, measure the force required for inserting the terminal into board at 25 mm/min
5-2-3	プリント基板との保持力  Pull-out force to P.C. board	4.9 N 以上  4.9 N or more		基板に装着したターミナルを軸方向に引っ張り、基板からターミナルが離脱するときの荷重を万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25 mm/min  Using universal testing machine, pull the terminal axially at 25 mm/min until it leaves the board. Take the reading at this point.

## 5-3 電氣的性能 (Electrical characteristics)

No.	項目 Item	規格値 Description	試験条件及び方法 Check
5-3-1	接触抵抗 Contact resistance	初期 5 m 以下 5 mΩ or less initially	圧着後、電気抵抗を測定し、電線抵抗を差し引いて接触抵抗とする。 試験電流 5A (AWG#18電線にて) After crimping, measure the overall resistance at 5 A, from the reading, subtract the wire resistance. Retain the difference as contact resistance. (With AWG# 18 cable)
5-3-2	温度上昇 Temperature rise	30 K 以下 (適用最大電線による) 30 K or less (With thickest applicable wire)	7 Aの試験電流を通電し、コンタクト部の温度上昇を測定する。 Apply current of 7A, and measure the temperature at contact part.





## 5-4 半田付性能 (Soldering characteristics)


No.	項目 Item	規格値 Description	試験条件及び方法 Check
5-4-1	はんだ付性 Solderability	半田面に半田がムラ無く 全体に付くこと 浸漬面積の90%以上 90% or more of dipped solder side shall be coated uniformly with solder	はんだ付部をフラックスに5～10秒浸漬後、下記条件のはんだ槽に浸漬する。 はんだ槽温度 230 ± 5 浸漬時間 3 ± 0.5 秒 Dip the soldering section into flux for 5 to 10 sec, and then into solder tank of 230 ± 5°C for 3 ± 0.5 sec.

第三角法  
3rd ANGLE PROJECTION

単位: mm  
UNIT: mm  
注) . . . . . 図面を実測しないこと  
NOTES) . . . . . DO NOT SCALE

図番 DRAWING No.  
JC-0034-01Z

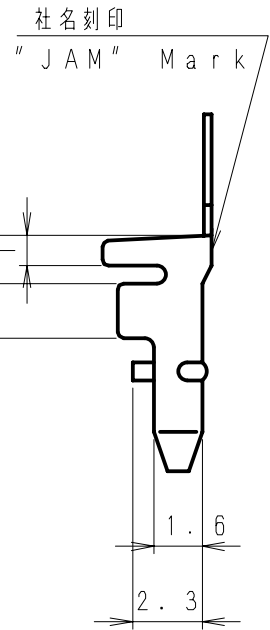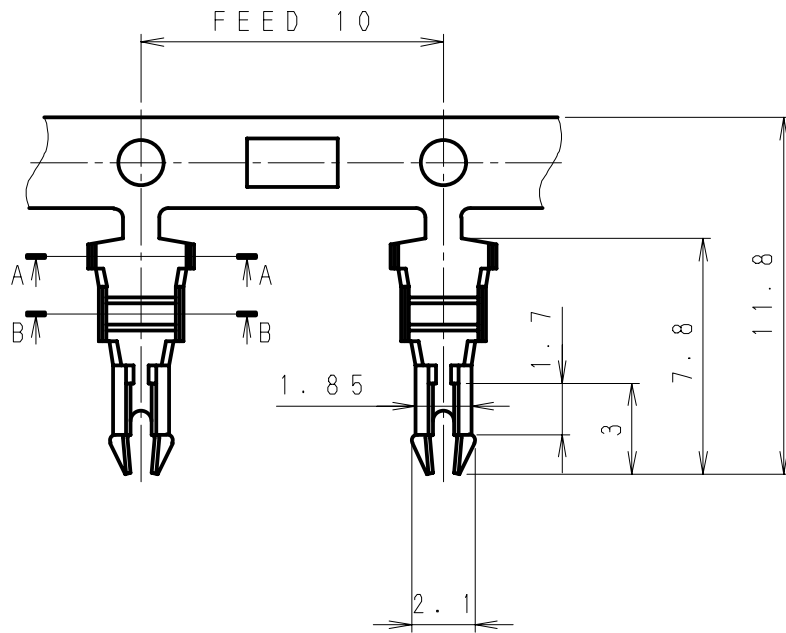

△6	. .								
△5	. .								
△4	. .								
△3	. .				918500-2MA	黄銅 Brass	スズメッキ材 Pre tin-Plated	AWG#18~#24	MAX φ2.6
△2	. .				製品番号 PRODUCT No.	材 料 MATERIAL	表面処理 FINISH	適用電線 WIRE SIZE	被覆外径 INSULATION DIA
△1	. .								
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品名 NAME φ1.8PCピンターミナル φ1.8 pc pin terminal				
承認 APPROVED Y. Horiuchi		確認 CHECKED A. Kumakura		一般公差 TOLERANCE ±0.3	尺度 SCALE 4/1	図番 DRAWING No. JC-0034-01Z			
設計 DESIGN Y. Shimizu		製図 DRAWING Y. Shimizu		 JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.					