


| | Poles | A | B | C | Poles | A | B | C |
|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| △1 | 8 | 9.35 | 10.4 | 5.25 | 24 | 21.35 | 22.4 | 17.25 |
| | 10 | 10.85 | 11.9 | 6.75 | 26 | 22.85 | 23.9 | 18.75 |
| | 12 | 12.35 | 13.4 | 8.25 | 28 | 24.35 | 25.4 | 20.25 |
| | 14 | 13.85 | 14.9 | 9.75 | 30 | 25.85 | 26.9 | 21.75 |
| | 16 | 15.35 | 16.4 | 11.25 | 32 | 27.35 | 28.4 | 23.25 |
| | 18 | 16.85 | 17.9 | 12.75 | 34 | 28.85 | 29.9 | 24.75 |
| | 20 | 18.35 | 19.4 | 14.25 | 36 | 30.35 | 31.4 | 26.25 |
| | 22 | 19.85 | 20.9 | 15.75 | 38 | 31.85 | 32.9 | 27.75 |
| | 40 | 33.35 | 34.4 | 29.25 | | | | |

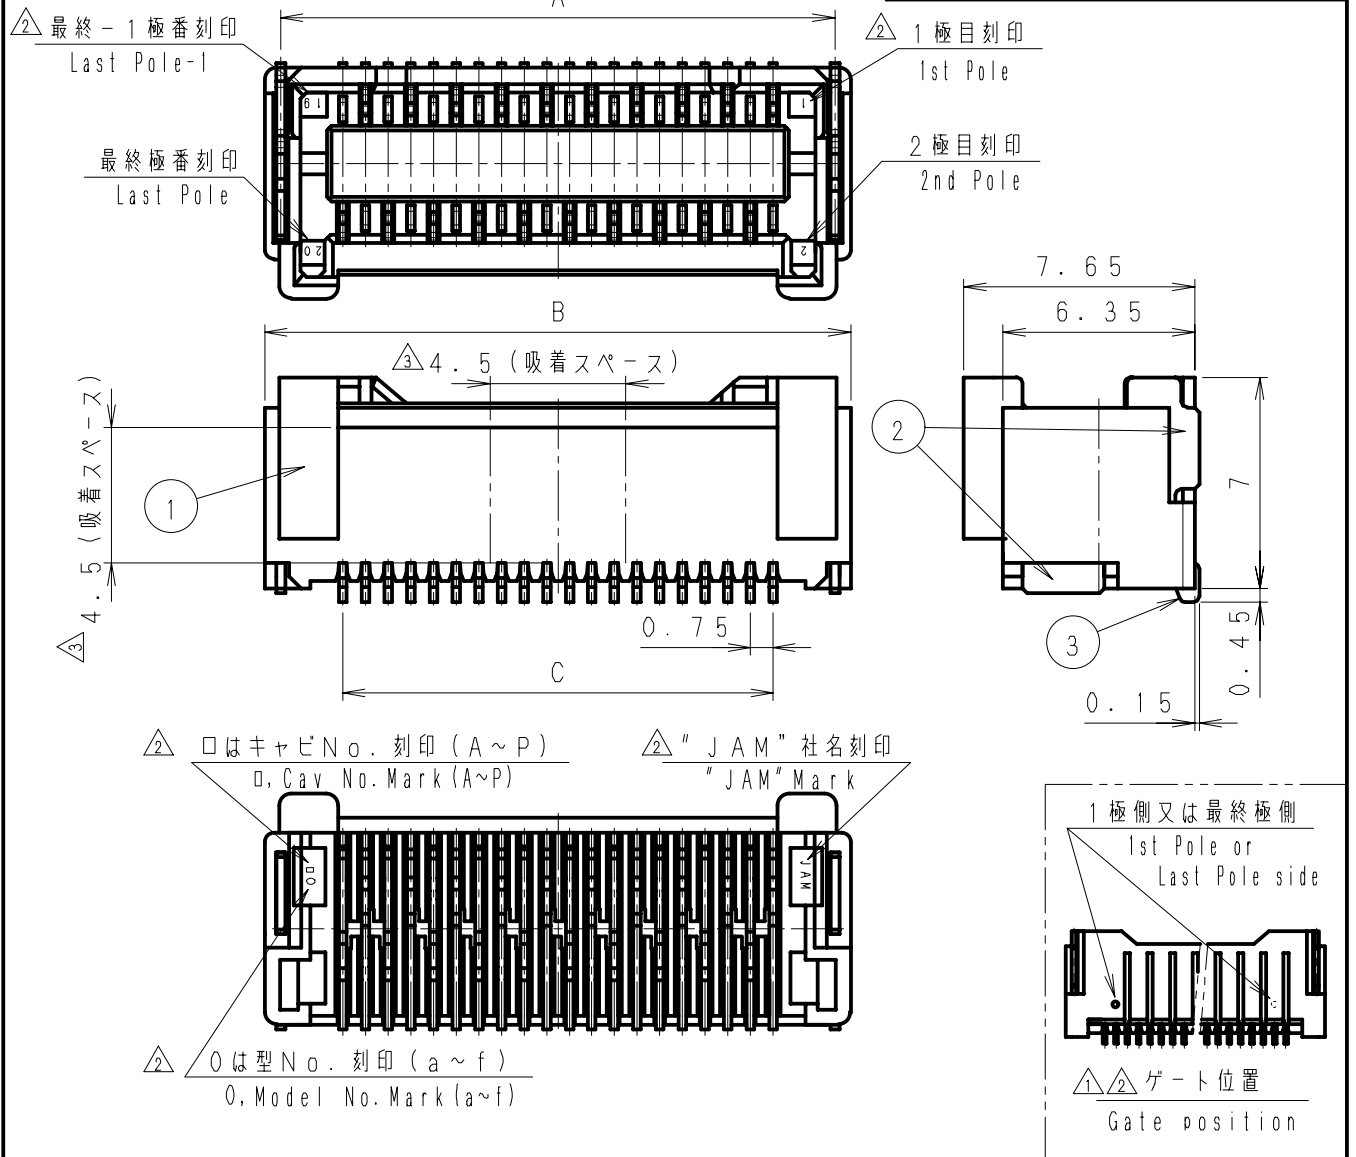

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---|--|-----------|---|------------------------------------|----------------------|--|--|
| △3 | 12. 9. 20 | 吸着スペース追加 Adsorption space add | 小泉 | 草野 | | | | | |
| △2 | 10. 11. 17 | ゲート、刻印位置変更 及び形状変更 Gate, mark position and form change. | 村上 | 草野 | SZW15-□□WH | ③ リン青銅 Phosphor Bronze | スズメッキ Tin plating | | |
| | | | | | | ② 黄銅 Brass | スズメッキ Tin plating | | |
| △1 | 10. 9. 9 | ゲート位置追加 アイテム追加 (BP) Gate position add. Item add. (BP) | 清水 | 草野 | 製品番号 PRODUCT No. | ① ナイロン6T (GF入) Nylon 6T (GF) | UL94 V-0 | | |
| 記号 No. | 年月日 DATE | 変更記事 REVISION RECORD | 設計 DESIGN | 承認 APP | 製品名 NAME SZWウエハー アングル型 SZW wafer, Angle type | | | | |
| 承認 APPROVED | 確認 CHECKED | | 一般公差 TOLERANCE | | 尺度 SCALE | 図番 DRAWING No. | | | |
| K. Kusano | K. Koizumi | | ±0.3 | | 4 / 1 | JC-1071-07 | | | |
| 設計 DESIGN | 製図 DRAWING | | JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD. | | | | | | |
| K. Koizumi | Y. Shimizu | | | | | | | | |