



IGM200E/400E

インバータ圧着機

Crimping machine equipped with inverter control

特長

- 低騒音・省エネルギー
停止時の電力消費を抑えました。
- 手動ハンドルによる調整も従来通り可能


Features :

- Low-noise and Energy-saving
- Adjustment by manual handle also available as usual



圧着管理装置 (CFM-Lite) 接続可能

Crimp force monitor (CFM-Lite) connection possible

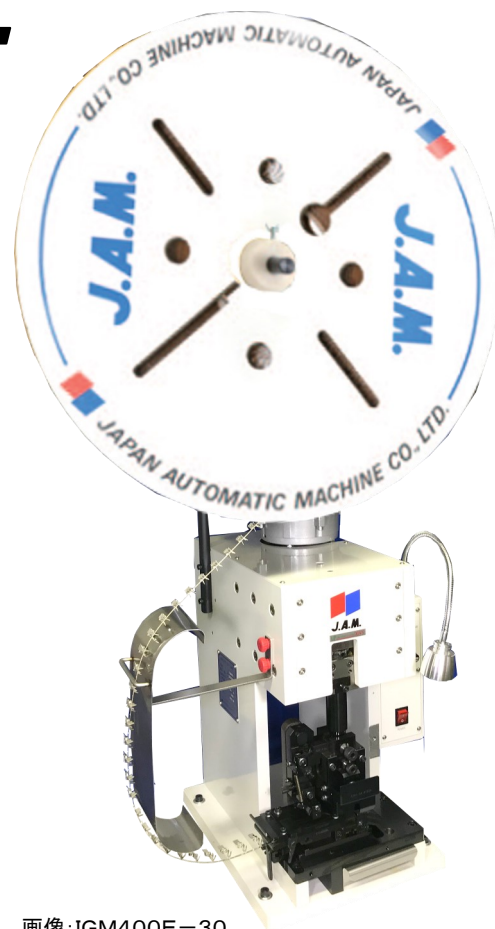

画像: IGM400E-30

※写真にはオプションが装着されています。
※Photo: Machine is equipped with options.

仕様 SPECIFICATIONS

型式 Model	IGM200E-30	IGM400E-30
圧着能力 Crimping capacity	19,600N (2Ton相当) インバータ圧着機 19,600N (2Ton Equivalent) Inverter press	39,200N (4Ton相当) インバータ圧着機 39,200N (4Ton Equivalent) Inverter press
ストローク長さ Length of stroke	30mm	
シャットハイト Shut height	135.8mm	140.8mm
電源 Power source	単相 AC200V±20V 50/60Hz 8A Single phase AC200V±20V 50/60Hz 8A	単相 AC200V±20V 50/60Hz 10A Single phase AC200V±20V 50/60Hz 10A
機械寸法・重量 Dimensions	280(W)×330(D)×700(H) 約 (Approx)85kg	310(W)×390(D)×900(H) 約 (Approx)100kg
安全機能 Safety device	上死点センサ、手動ハンドル、2度打防止 Top dead point sensor, Manual Handle sensor, 2nd crimp protection	
標準付属品 Standard accessories	リールスタンド、フートスイッチ、電源コード、LED照明ライト Reel stand, Foot switch, Power cord, Lighting unit	
オプション Options	紙巻取装置、圧力管理装置、他社アプリケーション用コンバージョンKIT(ネジ止・コマ止めタイプ)、 100V対応昇圧トランス(IGM200E専用)、圧力管理装置(CFM-Lite) Terminal paper winding device, Crimp force monitor, Other brand APL conversion KIT (Screw fixing, / frame stopper type), 100V to 200V step-up transformer (IGM200E only), Crimp force monitor(CFM-Lite)	

※仕様は予告なく変更になることがありますのでご了承下さい。

◆D種接地を行って下さい。

※ Specifications are subject to change without notice.

◆ Proper ground required